


鼎甲迪备

# AntDB for MariaDB 备份恢复用户指南

Release V8.0-9

January, 2025

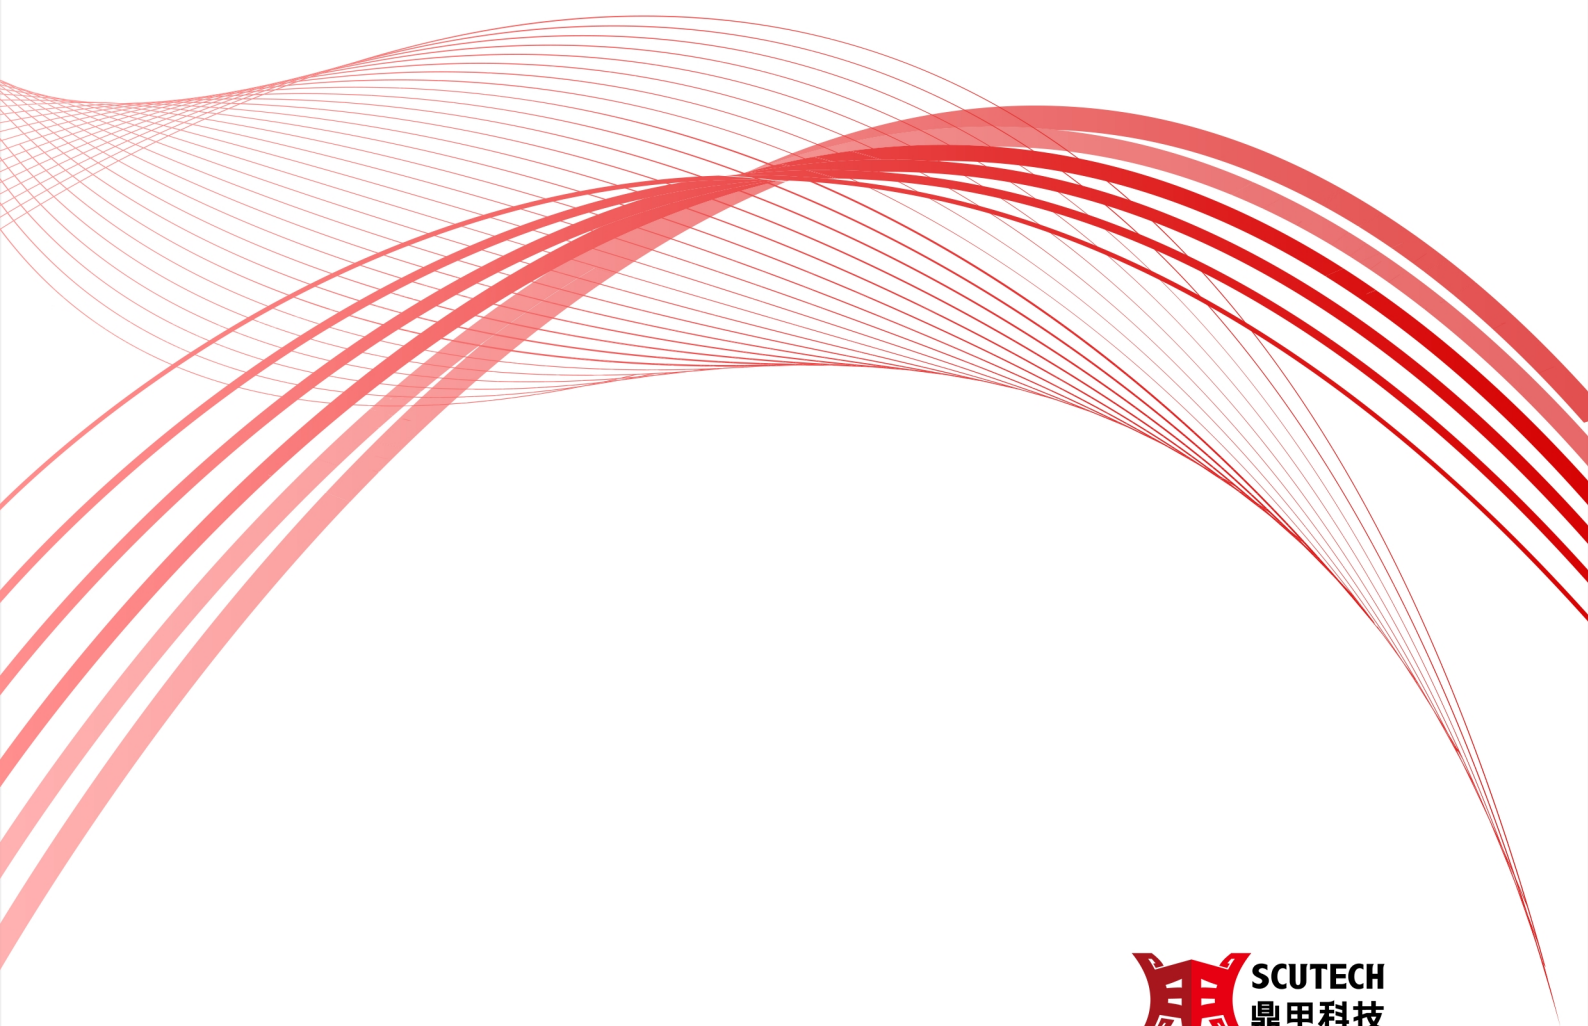

# 目录

|        |   |
|--------|---|
| 1 开始之前 | 1 |
| 2 备份恢复 | 2 |

在安装代理之前，请先确保 AntDB for MariaDB 所在主机的环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持的 AntDB for MariaDB 版本主要有：

- AntDB for MariaDB 10.4.8

**备注：**目前还未支持 AntDB for MariaDB 集群的绑定，仅支持单个节点进行备份恢复。

在 AntDB for MariaDB 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》和《管理员用户指南》中的资源管理章节完成环境部署。代理端安装成功后，AntDB for MariaDB 资源不会自动识别出来，需要进行手动添加实例，添加步骤参考手动添加 *MySQL* 实例创建过程。

AntDB for MariaDB 的备份恢复作业创建方法与 *MySQL* 的一致。区别在于：

- AntDB for MariaDB 启动第一个节点进行备份恢复作业之后，再启动其它节点，即保证执行备份恢复作业时其它节点服务是关闭状态。再次进行备份之前先要关闭其它节点，然后进行恢复作业之后，先删除其它节点的 `rm -rf /apps/galera/data/grastate.dat`（重置数据状态）后再启动其它节点。
- AntDB for MariaDB 时间点恢复需要取消勾选“应用 binlog 时忽略权限表”。
- AntDB for MariaDB 恢复作业的服务启停脚本可参考：

```
su - galera -c "/apps/galera/ob_rel/bin/mysqld --defaults-file=/apps/galera/my.cnf --  
↪default-storage-engine=InnoDB --wsrep-new-cluster &"  
  
su - galera -c "/apps/galera/ob_rel/bin/mysqladmin -u用户名 -p密码 -S /apps/galera/mysql.  
↪sock shutdown &"
```

- 更多细节可以参考《*MySQL* 备份恢复用户指南》。



全国销售热线：400-650-0081

全国服务热线：400-003-3191

电话：+86 20 32053160

网址：[www.scutech.com](http://www.scutech.com)

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼